

A Tipi Genel Atık su ve Drenaj Pompaları




A-05A/B-21

A-31

A-23

A-32T-33-43

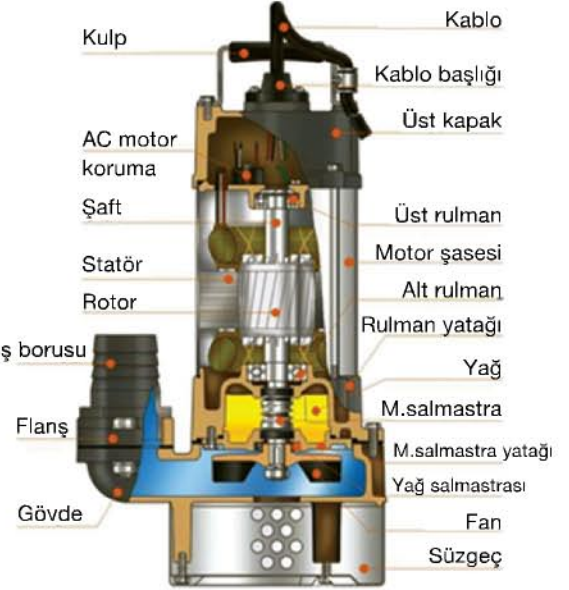




Özellikler

- Standart dizayn; Epoksi reçineli su geçirmez kablo başlığı, VCT Kablo, AC motor koruma, çift mekanik salmastra.
- A Tipi en küçük pompa modeli A-05A dır. Bu pompa yağ soğutmalı motora ve tek salmastraya sahiptir.

Uygulama Alanları

- Atık su drenajı.
- Sel ve su baskınları.
- Temel drenajları.
- İnşaat şantiyeleri.
- Balık çiftlikleri.

Performans Eğrisi

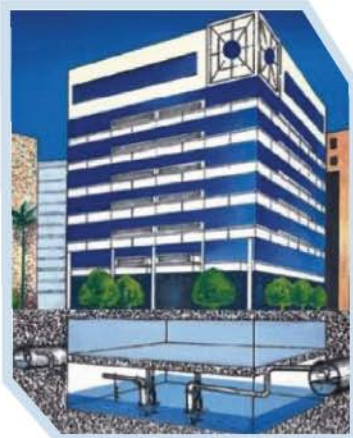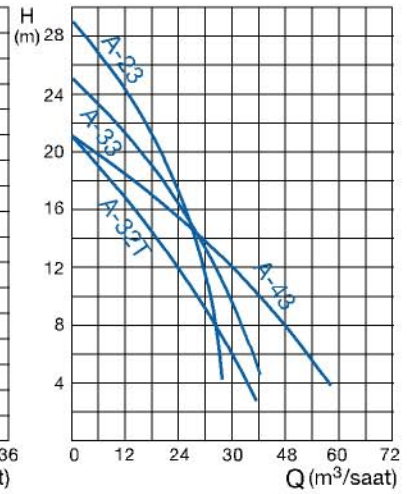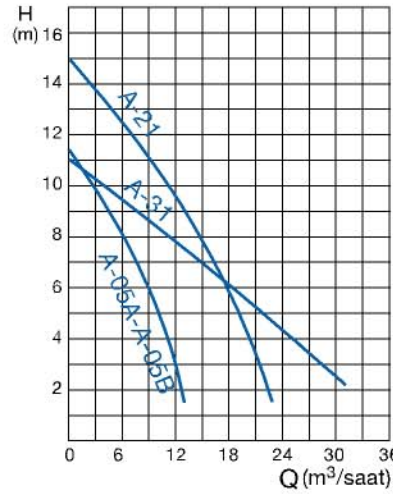

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Model	Güç (kW)	Çıkış (Inch)	Faz	Yükseklik (m)	Kapasite (m³/saat)	Ağırlık (kg) 1Ø/3Ø	Kati geçirgenliği (mm)	Boyutlar (mm)		
								Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
A-05A	0.4	2"	1Ø 3Ø	8	6	13/13	8	227	161	352
A-05B	0.4	2"	1Ø 3Ø	8	6	15/14	8	227	161	372
A-21	0.75	2"	1Ø 3Ø	10	11	19/18	10	245	174	429
A-31	0.75	3"	1Ø 3Ø	6	18	20/19	10	278	173	457
A-32T	1.5	3"	1Ø 3Ø	12	24	43/37	11	385 385	216 216	575 495
A-23	2.2	2"	1Ø 3Ø	24.5	12	42/35	11	280 280	216 216	572 493
A-33	2.2	3"	1Ø 3Ø	16	24	47/42	11	385 385	216 216	575 495
A-43	2.2	4"	1Ø 3Ø	10	42	48/41	11	442 442	216 216	575 495