

AF Ağır Hizmet Tipi Pissu Pompaları



AF - 55 • 75




AF - 610 • 615 • 620




AF - 815 • 820

Performans Eğrisi

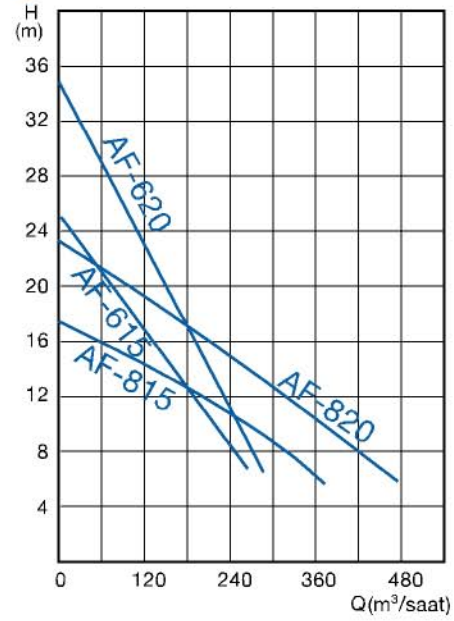

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI ÇAPI (mm)		100 • 150 • 200	
SIVI	Sıvı sıcaklığı	0~40 °C	
	Sıvı çeşidi	Atık su, pissu, endüstriyel atık su	
	Max. derinlik	30 m.	
POMPA	Yapı	Fan	E Tipi • Yarı vorteks
		M.salmastra	Çift mekanik salmastra
		Rulman	Bilyalı
	Malzeme	Üst kapak	FC-200
		Gövde	FC-200
		Aşınma halkası	Bronz
		Fan	FC-200
		M.Salmastra	Sic/Sic
MOTOR	Tip	Kuru tip	
	Kutup sayısı	4P	
	İzolasyon sınıfı	F sınıfı	
	Frekans	50 Hz	
	Koruma	Auto - cut (MTP: 15~20HP)	
	Malzeme	Şase	FC-200
		Ana şaft	SUS420J2
Kablo		VCT (15HP~20HP:2PNCT)	

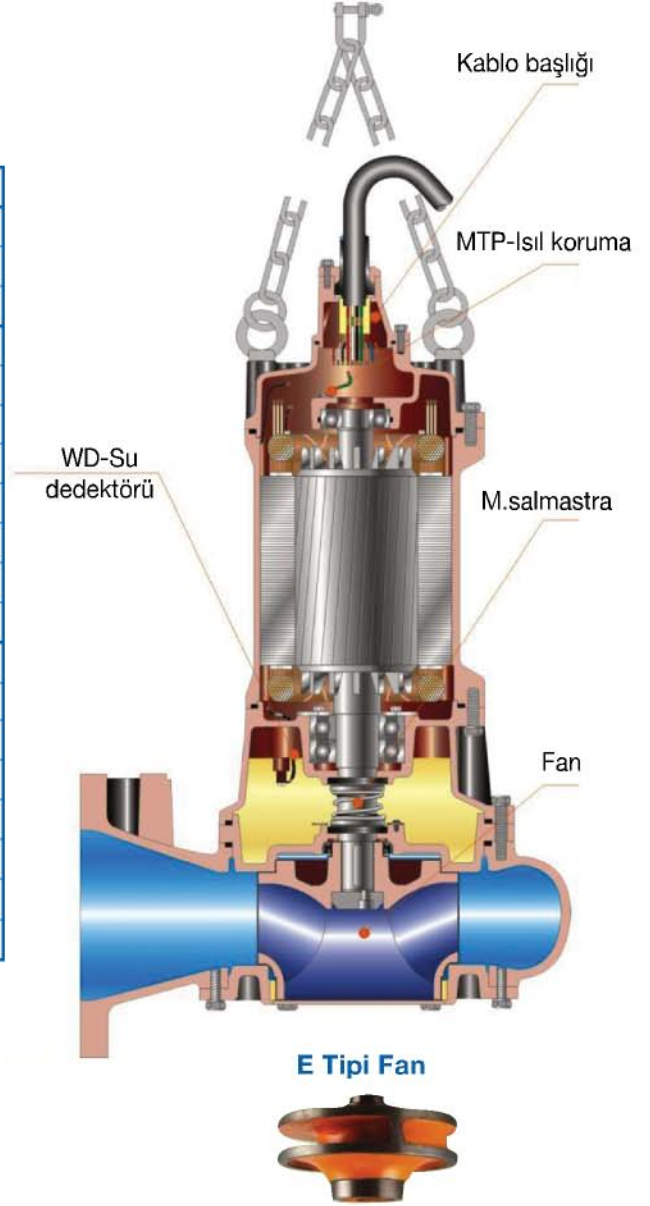

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Model	Güç (kW)	Çıkış (Inch)	Faz (Ø)	Yükseklik (m)	Kapasite (m ³ /saat)	Ağırlık (kg) 1Ø/3Ø	Katı geçirgenliği (mm)	Boyutlar (mm)		
								Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
AF-55U	5.5	4"	3	11	60	139	65	687	385	807
AF-55E	5.5	4"	3	16	60	144	40	687	385	807
AF-75E	7.5	4"	3	18	60	163	40	687	385	816
AF-610	7.5	6"	3	11	150	230	70	888	449	870
AF-615	11	6"	3	15.5	150	263	70	895	477	1026
AF-620	15	6"	3	22	150	190	76	806	455	938
AF-815	11	8"	3	10	270	277	75	1045	501	1032
AF-820	15	8"	3	14	270	285	75	1045	501	1032