

## AF Tipi Pissu Pompaları



50AFU2.4  
50AFU2.8



50AFU4.4  
50AFU4.8



AF-15A+33



AF-35A







AFP



AFU

### Performans Eğrisi

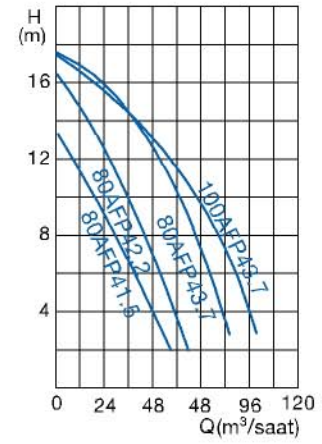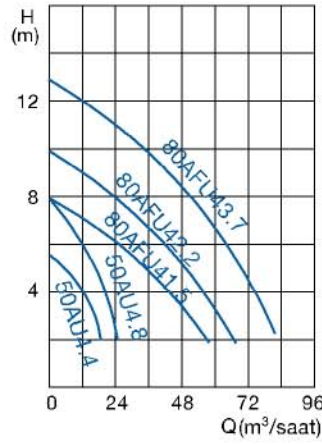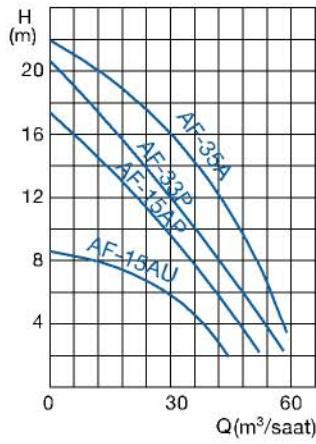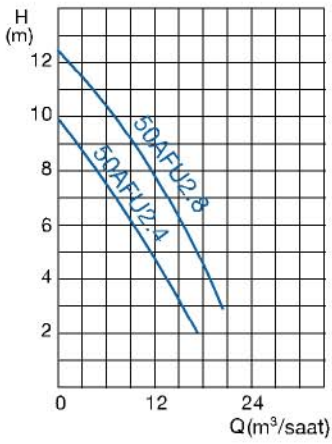

### Özellikler

- Standart dizayn; VCT kablo, auto cut, kuru tip motor, silikon karbit çift mekanik salmastra, yağ salmastrası, yüksek döküm kalitesi,
- Katı partikül ve lifli maddeler ihtiva eden pis sular için P/U/E tipi fanlar dizayn edilmiştir.

### Klavuz Raylı Sistem



### Uygulama Alanları

- Atık su arıtma tesislerinde.
- Gıda işlem, boya ve deri fabrikalarından kaynaklanan lifli atık suların drenajında.
- Biriktirme haznelere ve foseptik tanklarında.
- Toplu konutların pis sularının tahliyesinde.

### Auto Cut

Yüksek sıcaklık/yüksek amper ve / veya fan tıkanmalarının sebep olabileceği motor yanmalarını önleyen otomatik reset motor korumasıdır.



Auto Cut

### P Tipi Fan



### U Tipi Fan



### Kablo Başlığı


Motor içine su, nem yada rutubet girmesini önleyen epoksi reçineli sızdırmaz kablo başlığı.



Kablo Başlığı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>BAĞLANTI ÇAPI (mm)</b>		50•80•100	
<b>SIVI</b>	Sıvı sıcaklığı	0~40 °C	
	Sıvı çeşidi	Atık su, pissu	
	Max. derinlik	30 m.	
<b>POMPA</b>	<b>Yapı</b>	Fan	Yarı açık, yarı vorteks
		M.salmastra	Çift mekanik salmastra
		Rulman	Bilyalı
	<b>Malzeme</b>	Üst kapak	FC-200
		Gövde	FC-200
		Fan	FC-200
	M.Salmastra	Sic/Sic	
<b>MOTOR</b>	Tip	Kuru tip	
	Kutup sayısı	2P/4P	
	İzolasyon sınıfı	B sınıfı (5HP:F sınıfı)	
	Frekans	50 Hz	
	Koruma	Auto - cut	
	<b>Malzeme</b>	Şase	FC-200
		Ana şaft	SUS 410/SUS 403 SUS 420J2 (4P:3HP~5HP)
		Kablo	VCT

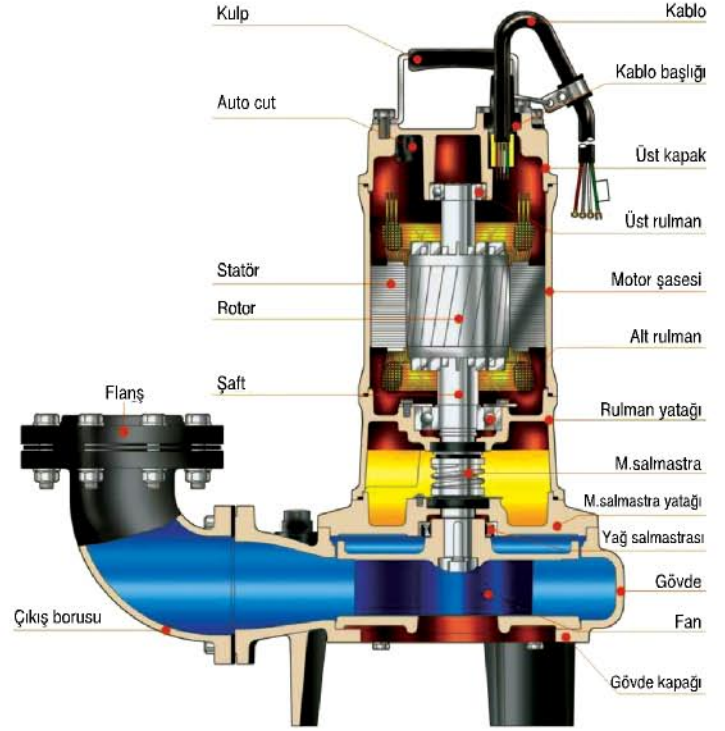

## PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Kutup sayısı	Model	Güç (kW)	Çıkış (Inch)	Faz	Yükseklik (m)	Kapasite (m <sup>3</sup> /saat)	Ağırlık (kg) 1Ø /3Ø	Katı geçirgenliği (mm)	Boyutlar (mm)		
									Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
2P	50AFU2.4	0.4	2"	1Ø	6	9	20	35	236	152	418
				3Ø			20				
	50AFU2.8	0.75	2"	1Ø	8	12	21	35	236	152	418
				3Ø			21				
	AF-15AU	1.5	3"	1Ø	6	30	42	46	412	250	595
				3Ø			40				547
AF-35A	3.7	3"	3Ø	16	30	58	56	478	220	588	
AF-15AP	1.5	3"	1Ø	8	36	42	38	412	250	595	
		3Ø	40			547					
AF-33P	2.2	3"	3Ø	10	36	42	40	412	250	570	
4P	50AFU4.4	0.4	2"	1Ø	3.5	15	29	50	346	204	516
				3Ø			28				
	50AFU4.8	0.75	2"	1Ø	5	18	30	50	391	202	531
				3Ø			29				
	80AFU41.5	1.5	3"	3Ø	5	36	53	76	500	256	622
	80AFU42.2	2.2	3"	3Ø	7	36	73	76	538	289	673
	80AFU43.7	3.7	3"	3Ø	10	36	80	76	538	289	697
	80AFP41.5	1.5	3"	3Ø	8	30	54	50	530	290	567
	80AFP42.2	2.2	3"	3Ø	10	36	73	50	553	313	623
	80AFP43.7	3.7	3"	3Ø	14.5	36	82	50	553	313	643
100AFP43.7	3.7	4"	3Ø	11.5	60	84	50	570	313	643	